




Broan Elite 61000 Series

With an enduring stainless steel design, the 61000 Series combines the flawless look of Italian style with easy-to-clean surfaces and performance that any gourmet would love.

- Beautiful stainless steel construction in a wall-mounted design.
- Seamless corners for easy cleaning.
- Concealed three-speed slide control.
- Includes two 20-watt halogen bulbs.
- Ducted/non-ducted telescopic flues fit 8' to 9' ceilings.
- Optional flue extension for 10' ceilings is also available.
- Easily removable, dishwasher-safe, stainless steel grease filters.
- Convertible for ducted or non-ducted operation (charcoal filter for non-ducted operation sold separately #ROUNDFILTER).
- The 619004EX model is designed to operate with all Broan Elite external blowers, providing a choice of four exterior models: 600, 900, 1200 or 1500 CFM or four in-line models: 280, 600, 800 or 1100 CFM (sold separately).
- Heat Sentry™ detects excessive heat and adjusts blower speed to high automatically.

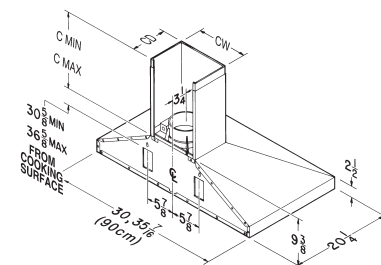

Dimensions shown are in inches.

SPECIFICATIONS

WIDTH	STAINLESS STEEL	BLOWER	VOLTS	AMPS	CFM	SONES	DUCT
30"	613004	Internal	120	3.1	450	9.0	6" round
35 7/16"	619004	Internal	120	3.1	450	9.0	6" round
35 7/16"	619004EX	External	120	0.5*	**	**	8" round

OPTIONS

RFX6104	Flue Extension 10' (with Internal Blower)
RFX6104EX	Flue Extension 10' (with External Blower)
B08999736	Replacement Charcoal Filter
B08087163	Replacement Stainless Steel Grease Filter
ARP6***	Air flow reducer (limits the airflow of the hood under 300 CFM)

* Hood amps without blower. For total amps, combine hood and blower amps.

** External blowers sold separately.

*** 450 CFM hoods only.




87427B 08/12



Broan Elite Série 61000

Faite d'acier inoxydable résistant, la série 61000 offre la beauté du design européen ainsi que la facilité d'entretien et une performance appréciée par tous les chefs cuisiniers à la maison.

- Magnifique hotte murale en acier inoxydable.
- Angles sans joint pour un nettoyage facile.
- Commande coulissante dissimulée à trois vitesses.
- Deux ampoules halogènes de 20 watts incluses.
- Cheminée télescopique convenant à une installation avec ou sans sortie extérieure pour plafonds d'une hauteur de 8 à 9 pieds.
- Rallonge de cheminée également disponible en option pour les plafonds de 10 pieds.
- Filtrés en acier inoxydable faciles à enlever et allant au lave-vaisselle.
- Convient à une installation avec ou sans sortie extérieure (filtre au charbon requis et vendu séparément pour installation sans sortie extérieure).
- Le modèle 619004EX est conçu pour fonctionner avec tous les ventilateurs externes dont quatre modèles extérieurs de 600, 900, 1200 et 1500 pcm et quatre modèles en ligne de 280, 600, 800 et 1100 pcm (vendus séparément).
- Détecteur Heat Sentry^{MC} réglant automatiquement la ventilation à vitesse maximale lorsqu'une chaleur excessive est détectée.

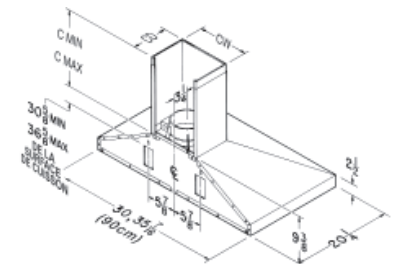

Les dimensions indiquées sont en pouces.

SPÉCIFICATIONS

LARGEUR	ACIER INOXYDABLE	VENTILATEUR	VOLTS	AMPÈRES	PCM	SONES	CONDUIT
30 po	613004	Interne	120	3,1	450	9,0	6 po rond
35 7/16 po	619004	Interne	120	3,1	450	9,0	6 po rond
35 7/16 po	619004EX	Externe	120	0,5*	**	**	8 po rond

OPTIONS

RFX6104	Rallonge de cheminée pour plafond de 10 pi (avec ventilateur interne)						
RFX6104EX	Rallonge de cheminée pour plafond de 10 pi (avec ventilateur externe)						
B08999736	Filtre de remplacement au charbon						
B08087163	Filtre de remplacement en acier inoxydable						
ARP6***	Réducteur de débit (limite le débit de la hotte à moins de 300 PCM)						

* Ampérage de la hotte sans ventilateur. Pour un ampérage total, additionner l'ampérage de la hotte et celui du ventilateur.

** Ventilateurs externes vendus séparément.

*** Hottes de 450 PCM seulement.

