

The sleek shape of Corteo makes it a perfect companion for today's modern kitchens. Advanced features like the quiet Captur™ system and brilliant halogen lighting make it a pleasure to use.

SIZE	WHITE	BLACK	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
30 in.	CRSH130WW	CRSH130BL	CRSH130SS	HPFAMM30 (Type C2)	HPF30 (Type Xc)

HVI PERFORMANCE								
Duct Orientation	Size	Damper	Sones		CFM			
			Normal	High	Normal	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.	
Vertical - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	1.5	5.0	140	130	220	
Horizontal - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	1.5	5.0	110	128	210	
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately	1.5	5.0	150	110	240	

FEATURES	
Max. Blower Airflow	300 CFM
Control type	2-speed Deluxe Rocker
Delay off	no
Filter Clean Reminder	no
Heat Sentry™	no
ADA Capable	yes
Lighting	2-level 50 W Halogen (included)
Grease Filters	Micro Mesh (Qty. 2)
Installation Hardware	EZ1 brackets
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted filters sold separately



AC INPUT	
120 V, 60 Hz - 1.4 AMPS	

OPTIONAL ACCESSORIES	
7-in. Round Damper	BP87Q
7-in. Round Adapter Plate	SR680508
Make-up Air Dampers	MD6TU, MD8TU and MD10TU

MOUNTING HEIGHT	
18 in. to 24 in. from cooktop to bottom of hood	

LIMITED WARRANTY	
1-year (See installation manual for full warranty text.)	

FOR INDOOR USE ONLY

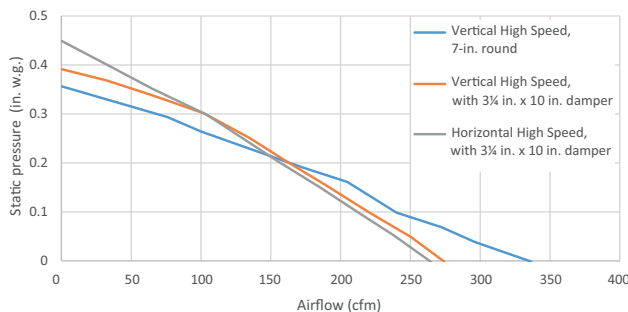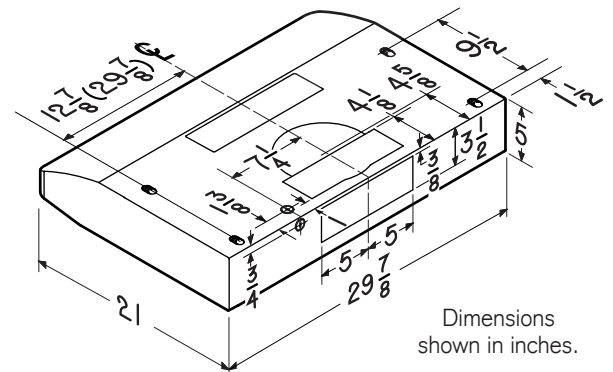

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

La fine silhouette de Corteo en fait le parfait compagnon des cuisines modernes d'aujourd'hui. Des caractéristiques d'avant-garde comme le système silencieux Captur^{MC} et le vif éclairage halogène en font un plaisir à utiliser.

LARGEUR	BLANC	NOIR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	CRSH130WW	CRSH130BL	CRSH130SS	HPFAMM30 (Type C2)	HPF30 (Type Xc)

RENDEMENT HVI								
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones		pi ³ /min			
			Normale	Haute	Normale	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau	
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	5,0	140	130	220	
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	5,0	110	128	210	
Rond vertical	7 po	vendu séparément	1,5	5,0	150	110	240	

CARACTÉRISTIQUES	
Débit max. du ventilateur	300 pi ³ /min
Type de commande	À bascule de luxe à 2 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	Halogène 50 W à 2 intensités (inclus)
Filtres à graisses	À maillage fin (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément



ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 1,4 A	

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87Q
Plaque pour conduit rond 7 po	SR680508
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU

HAUTEUR DE MONTAGE	
De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson	

GARANTIE LIMITÉE	
1 an	
<i>(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)</i>	

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

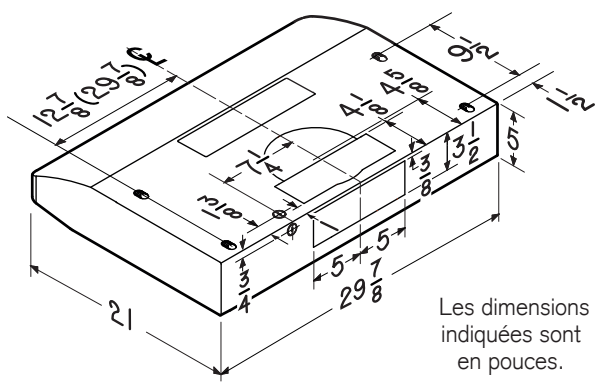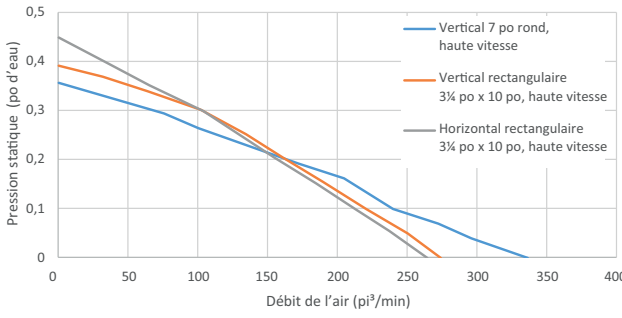

Les dimensions indiquées sont en pouces.

FICHE TECHNIQUE
CORTEO - SÉRIE CRSH1



L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.